onlay® 6.000

Datenblatt

Stand 01.02.2019

Alle Inhalte dieses Datenblattes sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen oder unrechtmäßige Verwendung sind nicht zulässig. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Pylonix®

Der Spezialist für wegweisende Werbung

Stand 01.02.2019

onlay® 6.000

gerader Pylon mit Acryl- oder Metallfront

Typ	6.000	6.100	6.200
	beleuchtet	unbeleuchtet	dekupiert
L2	✓	✓	✓
XL2			
XXL2			

Technische Beschreibung

Die hier aufgeführten Optionen sind **nicht** für jeden Pylontyp lieferbar.
Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter www.werbepylone-24.de!

Ständerprofile aus Aluminium
· eloxiert silber
· RAL lackiert / Rostoptik
· 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlrohr
· Aufbaumontage mit 2 Grundplatten
· Die Lieferung mit verlängerten Standrohren ist optional möglich.

Frontflächen
· Acrylglas / Aluminium
· Edelstahloptik / Rostoptik
· RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Sockelverkleidung (gerade)
· eloxiert silber / weiß
· Edelstahloptik / Rostoptik
· RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Ausleuchtung
· mit Marken-LED
· ohne

Beschriftung
· optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
· natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage
· Die Produktionszeit beträgt je nach Größe 5 - 15 Werktage.
· **Statik*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive,**
zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
· Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
· Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.

* Für Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional möglich.

Größen- und Typenübersicht onlay® 6.000

Höhe / Breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
2000	L2	L2	L2	L2	L2	L2						
2500	L2	L2	L2	L2	L2	L2						
3000	L2	L2	L2	L2	L2	L2						
4000												
5000												
6000												
7000												
8000												
WF-Breite L2	670	770	870	970	1070	1170						
WF-Breite XL2												
Pylontiefe L2	unbeleuchtet 140 mm / beleuchtet 256 mm											
Pylontiefe XL2												

Die Höhe der Werbefläche (WF) ergibt aus der Höhe des Pylons abzüglich 6 mm.

Telefon 04282 / 594 73 40

onlay® 6.000

gerader Pylon mit Acryl- oder Metallfront

Ansichten

onlay 6.000 L2

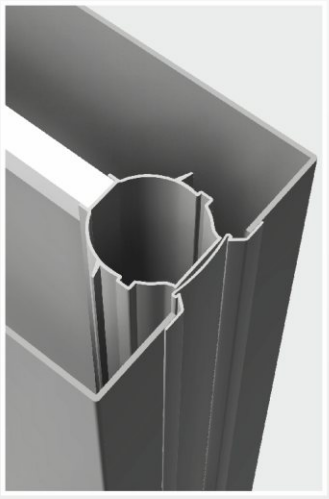

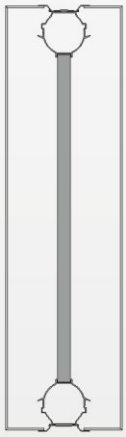

onlay® 6.000, der Pylon mit Acryl- oder Aluminium-Haube. Elegante Profile fassen die geraden Hauben seitlich ein. Die leuchtenden Zargen der Hauben sind ein echtes optisches Highlight. Lieferbar in allen drei Varianten, beleuchtet, unbeleuchtet und dekupiert.
Für Ihre Werbebotschaft steht die gesamte Breite der Frontfläche zur Verfügung.

Pylonix®
DER SPEZIALIST FÜR WEGWEISENDE WERBUNG
Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24
Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller
Lindenstraße 10 | D-27419 Sittensen
Tel. 04282 / 594 73 40 · Fax 04282 / 594 73 32
E-Mail: mail@werbeideen24.eu

Stand 01.02.2019

TELEFON 04282 / 594 73 40